


UV CINTROPUR - instalační výkres

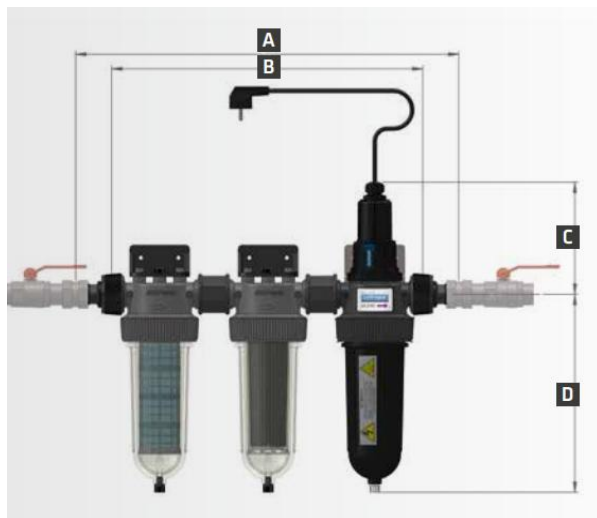

Na každé straně zařízení je nutné počítat s přípojovací armaturou a ponechat rezervu cca +6,5 cm na každou stranu.

Pro servisní úkony je třeba zajistit následující manipulační prostor:

- Výměna UV výbojky: směrem nahoru rezervu +23 cm
- Výměna křemenné trubice: směrem dolů rezervu +21 cm

Celá sestava je připojena pomocí šroubení, což umožňuje jednoduchou demontáž UV lampy včetně filtrů. Díky tomu lze výměnu výbojky nebo případný servis pohodlně provést mimo instalační prostor.

	UV 2100	UV 4100	DUO-UV	TRIO-UV 2100	TRIO-UV 4100
A (mm)	270	270	435	610	610
B (mm)	154,5	154,5	320	487	487
C (mm)	178	178	178	178	178
D (mm)	314	314	314	314	314